



Código-Pieza(cm)

Centro de Entretenimiento Champion

- | | | |
|---|---|--|
| 01- Base rack (120,0 x 38,0) | 09- Divisorio izquierdo columna (178,5 x 30,0) | 17- Fondo grande columna (123,0 x 28,5) |
| 02- Base y Tapa columna (4) (30,0 x 27,0) | 10- Divisorio izquierdo rack (47,0 x 38,0) | 18- Puerta columna (2) (51,0 x 29,6) |
| 03- Costado derecho columna (178,5 x 30,0) | 11- Estante columna fondo (4) (30,0 x 27,0) | 19- Puerta rack (2) (48,0 x 36,5) |
| 04- Costado derecho rack (58,5 x 38,0) | 12- Estante grande columna (123,0 x 30,0) | 20- Tapa rack (123,0 x 40,0) |
| 05- Costado izquierdo Columna (178,5 x 30,0) | 13- Estante rack (51,6 x 32,0) | 21- Techo columna (183,0 x 30,0) |
| 06- Costado izquierdo rack (58,5 x 38,0) | 14- Fondo chico columna (2) (39,5 x 27,0) | 22- Zocalo columna (2) (27,0 x 10,0) |
| 07- Divisorio derecho Columna (178,5 x 30,0) | 15- Fondo de puerta columna (2) (49,5 x 29,5) | 23- Zocalo rack (2) (120,0 x 10,0) |
| 08- Divisorio derecho rack (47,0 x 38,0) | 16- Fondo de puerta rack (2) (49,5 x 35,3) | |

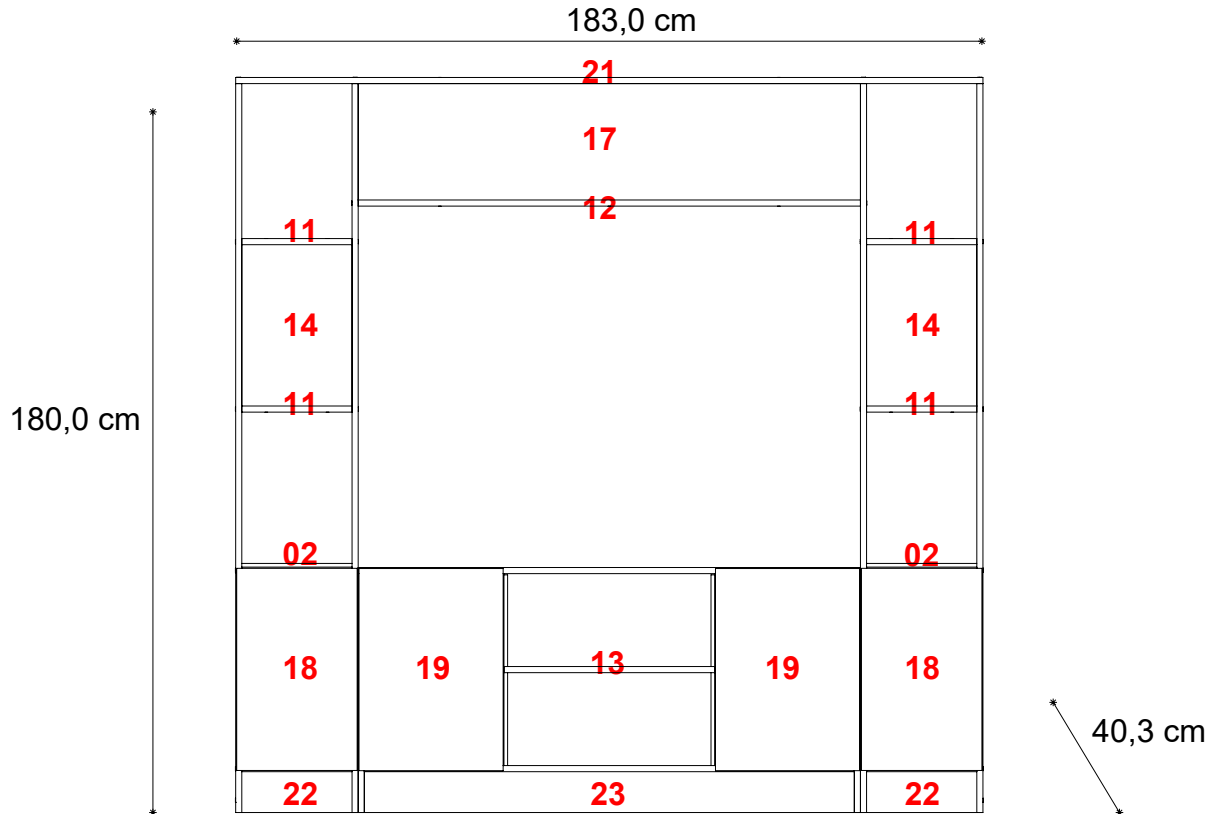


Herrajes

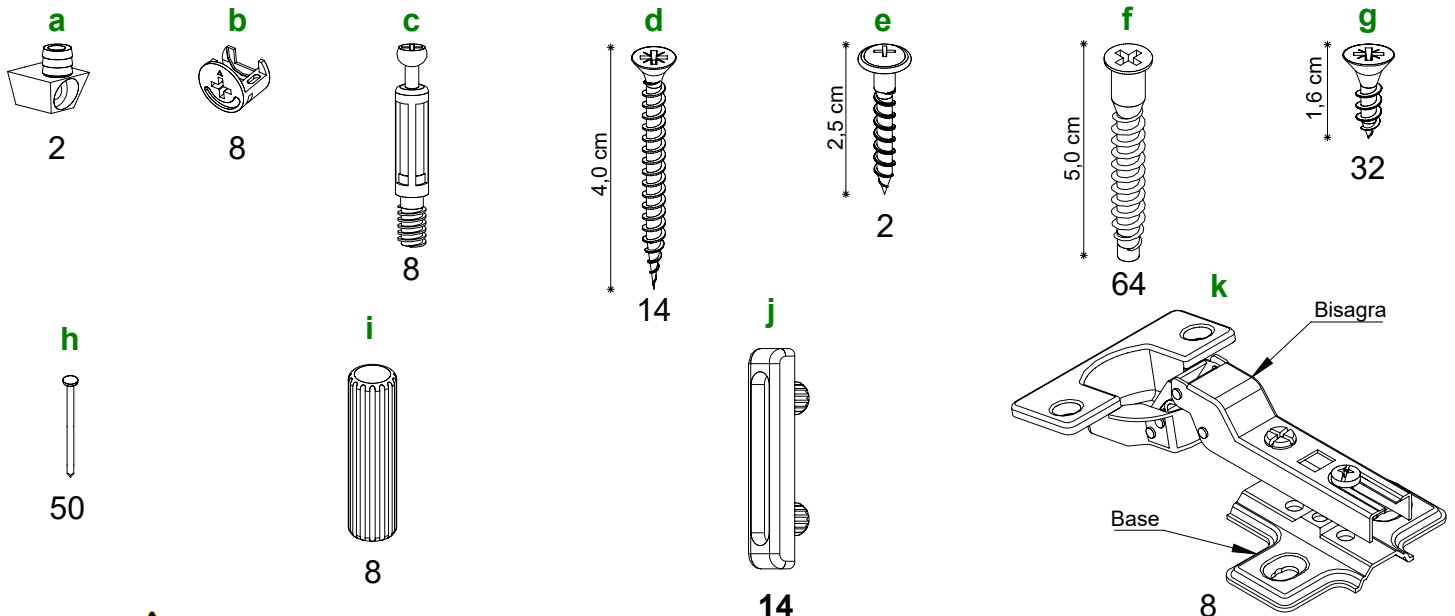


Herramienta necesarias (no incluidas) : Cinta Métrica - Martillo - Atornillador con Punta Phillips o Destornillador Phillips


Instrucciones Centro de Entretenimiento Champion




Coloque en las piezas **03, 05, 07 y 09** 2 herrajes **j**.
Coloque en las piezas **22** 2 herrajes **i** como se indica.




Coloque 2 **Partes Base** del herraje **k** con 4 herrajes **g** en cada pieza **05** y **03**.



Atornille entre la pieza **05** y **09** las piezas **02, 11 y 22** con 9 herrajes **f** de cada lado.




Atornille entre la pieza **03** y **07** las piezas **02, 11 y 22** con 9 herrajes **f** de cada lado.




Atornille por arriba de la pieza **21** las piezas **03, 05, 07 y 09** con 8 herrajes **f**.

Atornille entre la pieza **07** y **09** la pieza **12** con 4 herrajes **f**.




Atornille entre las piezas **11** la pieza **14** con 4 herrajes **d** como se indica.

Posicione la pieza **17** entre las piezas **12 y 21**, luego atornille con 6 herrajes **d** como se indica.




Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar las piezas **15** al mueble mediante los herrajes **h**.




Posicione la pieza **18** junto a la pieza **05** fijando los herrajes **k** con 2 herrajes **g** en cada una. Repita los pasos con la pieza **18** en la pieza **03**.

Instrucciones Rack




Coloque 2 herrajes **j** en la pieza **04** y **06** y 1 herraje **j** en cada piezas **23**.

Coloque en las piezas **23** 2 herrajes **i** como se indica.




Coloque 2 **Partes Base** del herraje **k** con 4 herrajes **g** en cada pieza **04** y **06**.




Atornille entre las piezas **08** y **10** la pieza **13** con 4 herrajes **f**. Luego atornille por debajo de la pieza **01** las piezas **08** y **10** con 4 herrajes **f**.


Posicione las piezas **01** y **23** entre las piezas **04** y **06**, luego atornille con 4 herrajes **f** de cada lado.




Coloque en las piezas **23** 1 herrajes **a** en cada una. Atornille las piezas **01** por debajo a través de los herrajes **a** con herrajes **e**.




Atornille en la pieza **20** 8 herrajes **c** como se indica.




Coloque en las piezas **04, 06, 08 y 10** 2 herrajes **b** con la flecha hacia el borde. Posicione la pieza **20** sobre las piezas **04, 06, 08 y 10**. Gire los herrajes **b** hasta que la flecha señale el sentido opuesto.




Ponga el mueble boca abajo y corrobore que quede en perfecta escuadra. Proceda a clavar las piezas **16** al mueble mediante los herrajes **h**.



Posicione la pieza **19** junto a la pieza **06** fijando los herrajes **k** con 4 herrajes **g** en cada una. Repita el mismo paso con la pieza **19** y la pieza **04**.

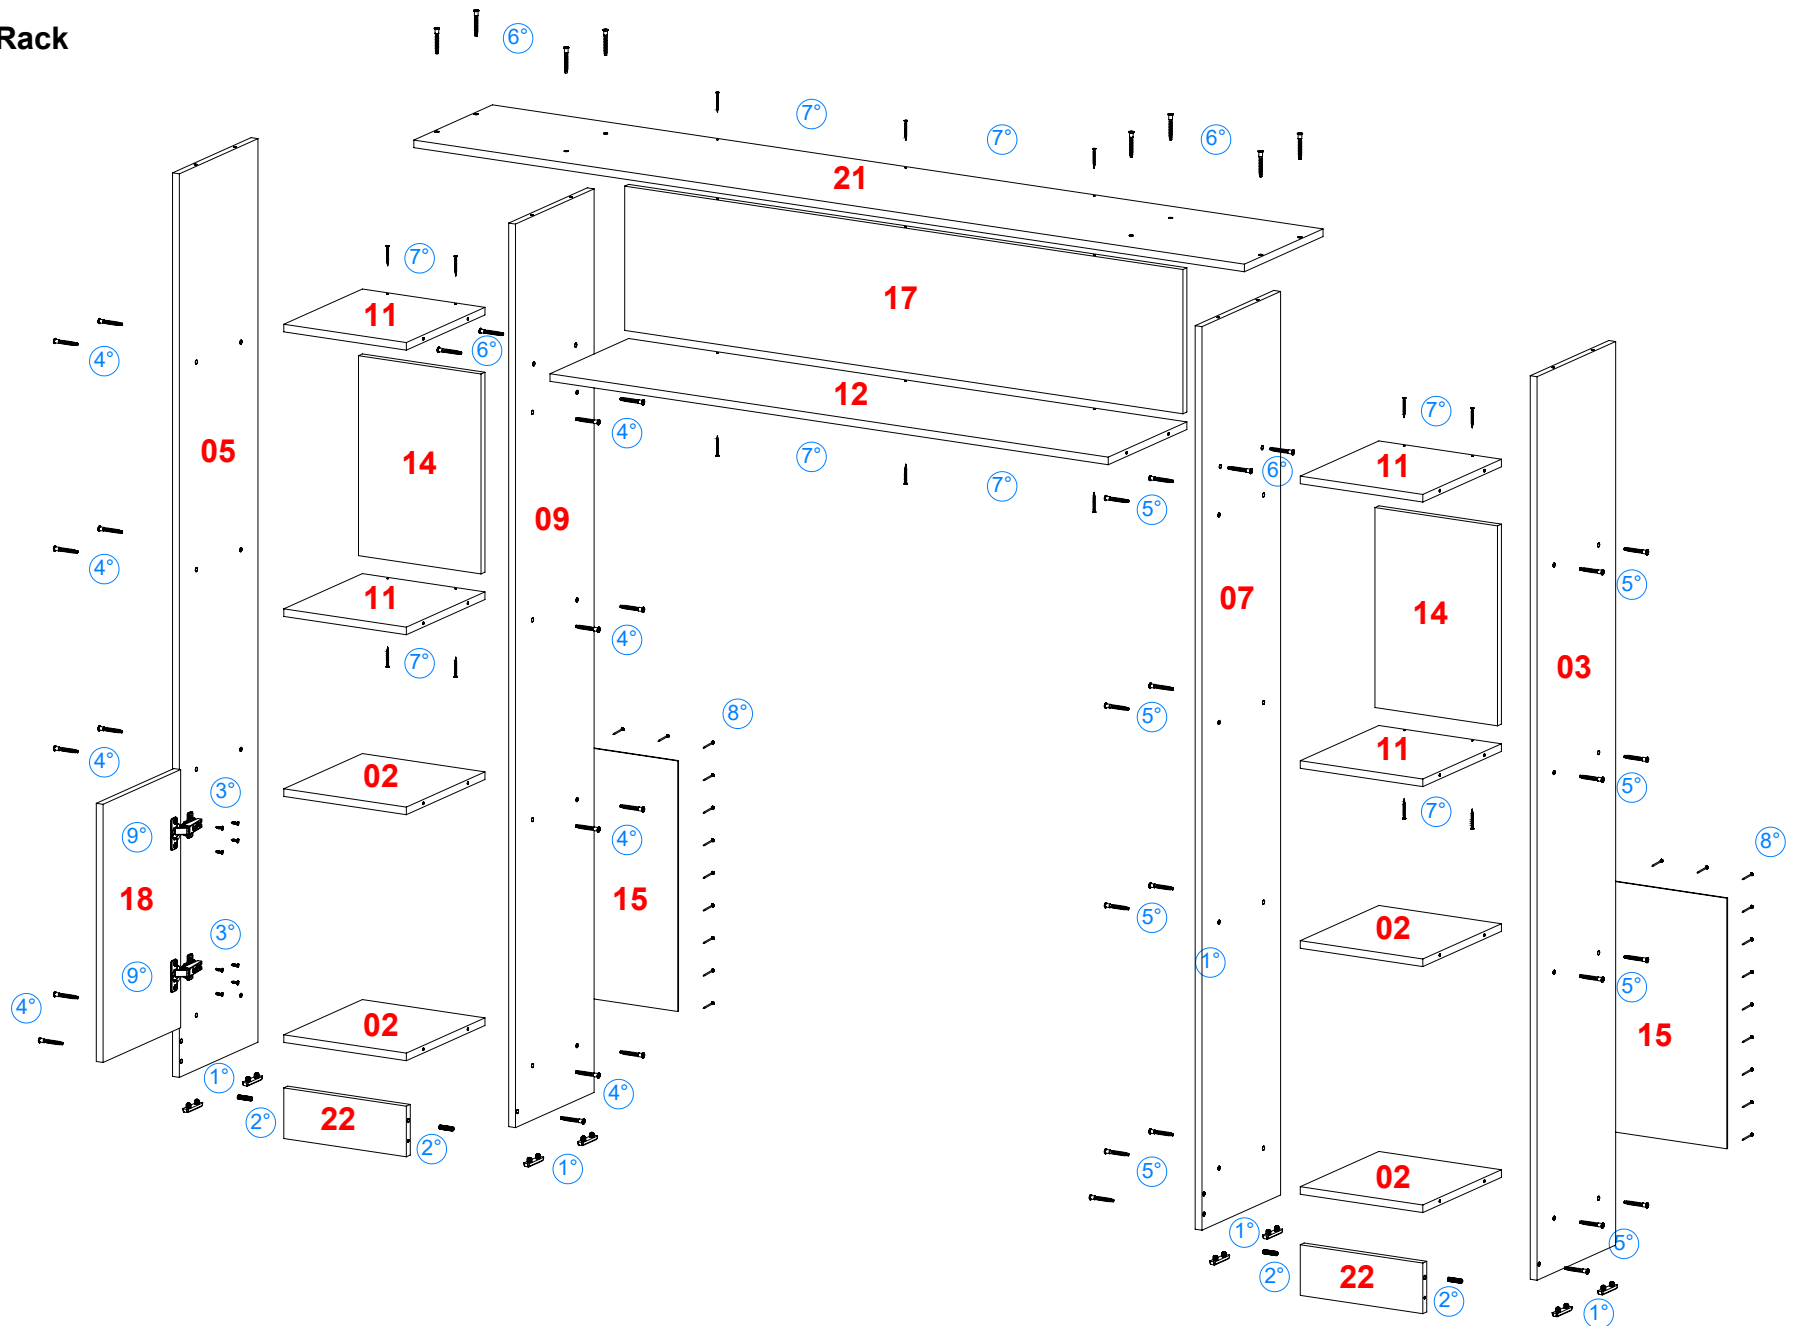

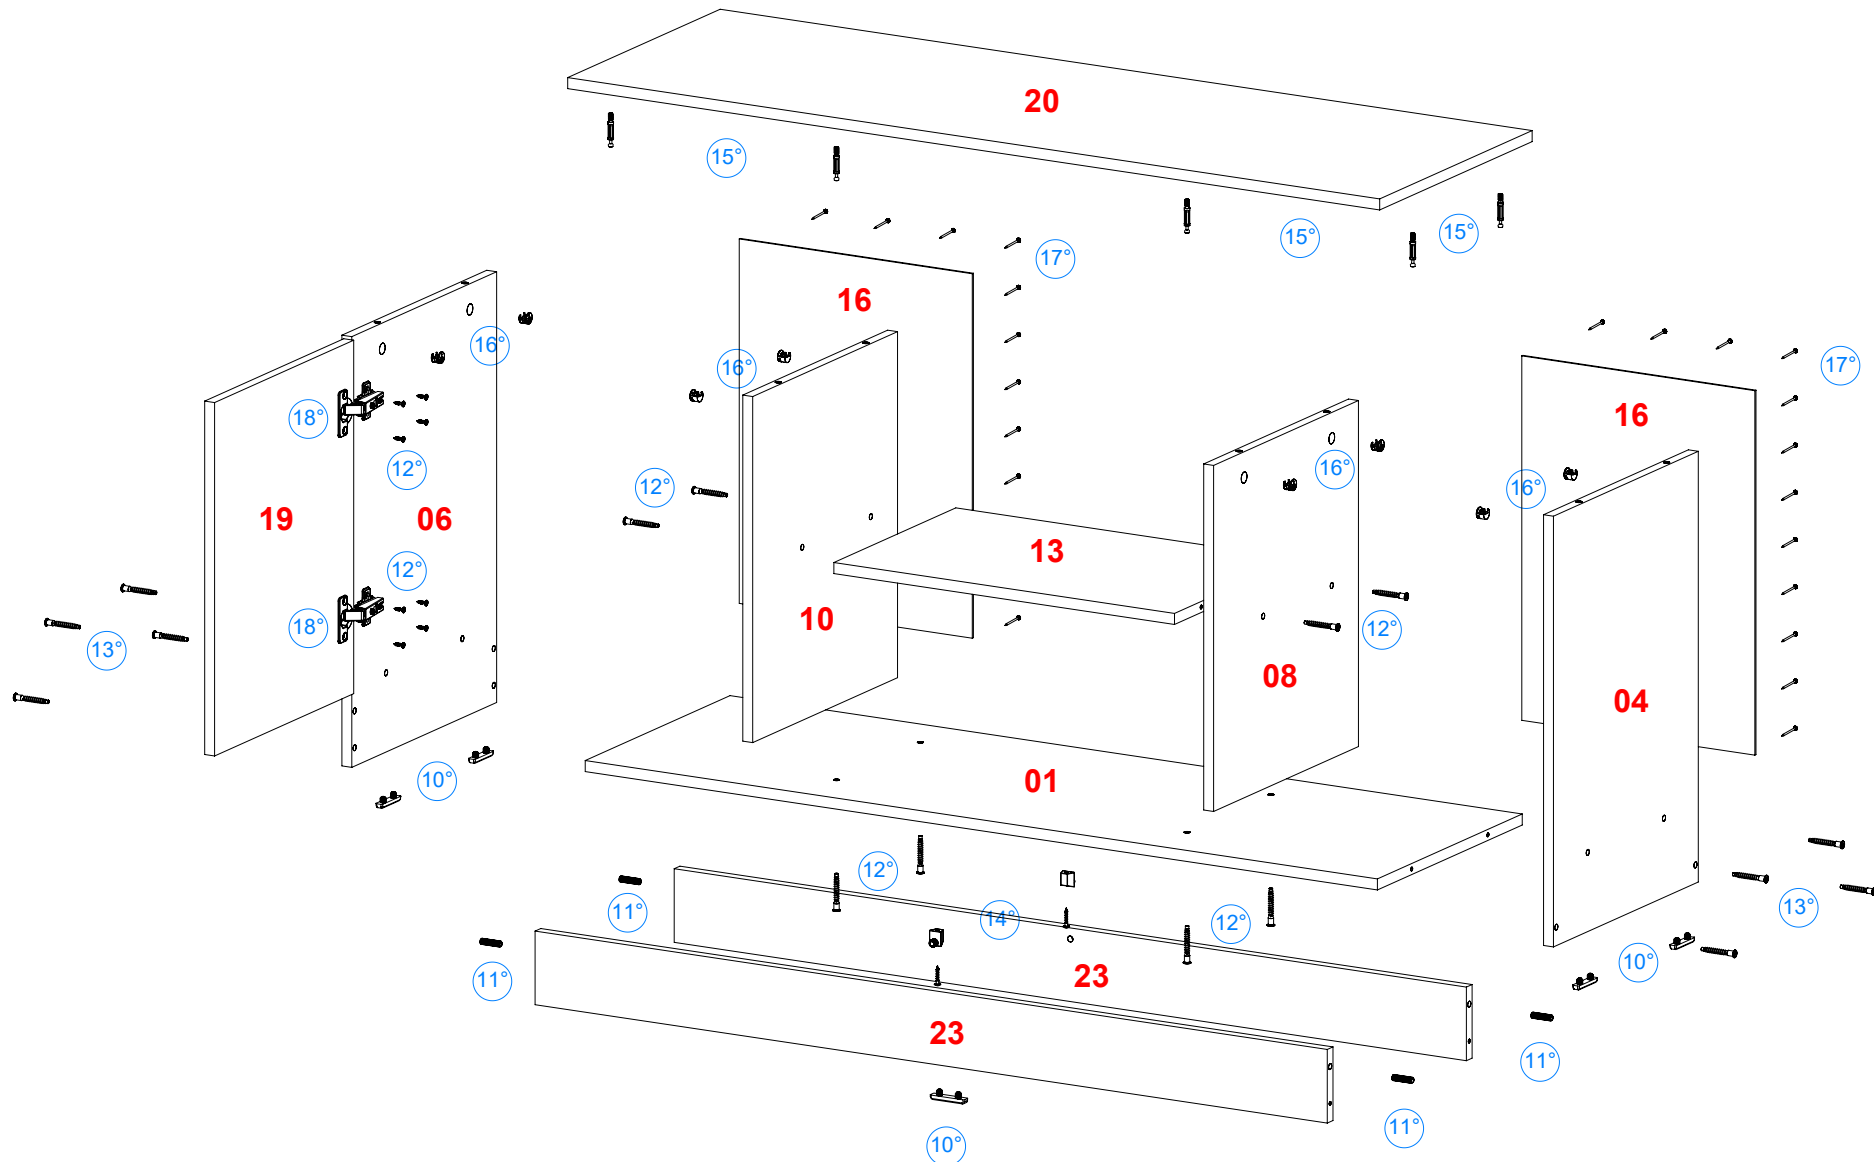

La empresa fabricante no se responsabiliza por daños que se generen al producto, a otros bienes y/o persona, que sean consecuencia de un uso incorrecto o inapropiado, ni por su colocación fuera de los requerimientos necesarios para una óptima utilización.